

# BENZ A45 AMG BOOST ADAPTOR

## INSTRUCTION MANUAL

### 歡迎使用

感謝您購買BENZ A45 AMG Boost Adaptor，在使用產品前請仔細閱讀操作說明書。

### 內容物

以下圖片只供參考，可能和實際不同



### 產品特點

- 專為 BENZ A45 AMG 開發設計。
- 可連接增壓錶Sensor，不會破壞原車設計。
- 採用鋁合金材質製成、美觀大方。
- 表面採陽極處理，耐候性強。
- 安裝容易可DIY完成。
- 在安裝渦輪錶時不需破壞原車設計，保持愛車的完整性，真空管的接頭倒勾設計，不需要擔心高壓脫管。

### 重要說明

- 安裝前請先徹底閱讀說明書，讓您能更輕鬆地安裝 BENZ A45AMG Boost Adaptor。
- 請不要在空氣不流通的場所進行作業。  
可能引起一氧化碳中毒，對人體造成傷害。
- 安裝前請先將引擎熄火。  
未熄火的引擎一但拔出管路，可能造成機件故障與電腦燈亮起。
- 請勿對本產品私自加工或進行改造。  
此動作容易導致產品失去安全性。
- 裝好後請勿對本產品施加太強的外力。  
本產品的插拔皆有正確程序，不當的施力將導致管路破裂、受損。
- 如有任何安裝上的問題或對施工程序不熟悉者，請委託專業店家安裝。  
由於本產品安裝上需要專業知識，對安裝技巧不熟悉的使用者，請委託店家或專業技師為您安裝。
- 不正確的安裝過程所導致的不良後果，將無法享有保固服務，例如以不正當的方式破壞內容物等；若因不正確的使用方式導致使用者人身或財產損失，本公司將不負事故與賠償責任。

### 注意事項

- 請靜待一小時後再安裝。  
剛熄火的引擎具有極高溫度，人體不慎接觸可能會造成傷害。
- 請穿戴隔熱手套安裝。  
隔熱手套除可防止雙手燙傷外，還可避免被尖銳物體割傷的機會。
- 本產品只適用於 BENZ A45 AMG 車系的車輛。  
本產品不適用於其他引擎。
- 請確實將管路接妥。  
嚴禁使用往覆式扳手。

### 安裝說明

#### 安裝前的準備

關掉引擎



打開引擎蓋


經過1小時以上



#### 開始安裝



① 先用止漏膠帶纏繞鋁合金接管鎖牙處




② 將鋁合金接管鎖至轉接座本體




③ 裝上O環至本體


▶ 依感應器不同，更換相符合的O環

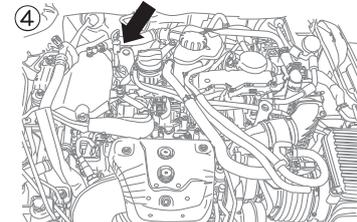


④ 打開引擎蓋護板




⑤ 找到壓力感應器



⑥ 拆下原廠SENSOR固定螺絲




⑦ 將原廠SENSOR依照箭頭方向轉出檔點




⑧ 拆下原廠SENSOR




⑨ 將原廠SENSOR組上轉接座



⑩ 將配件包中M6固定螺絲鎖上



⑪ 將組裝完成的SENSOR與轉接座裝回原廠位置，並將SENSOR依照箭頭方向轉入檔點



⑫ 將原廠固定螺絲鎖上並插上矽膠管，安裝即可完成