

VAG 1.4 TSI OIL FILTER ADAPTOR

ver.1.1.3

INSTRUCTION MANUAL

SW-40031

歡迎使用

感謝您購買VAG 1.4 TSI Oil Filter Adaptor，在使用產品前請仔細閱讀操作說明書。竭誠邀請您登入Shadow官方網站，我們的網址是：<http://www.shadowmotor.com.tw>，網站上提供本公司和新產品的最新訊息與新版說明書，也提供技術與產品相關服務。

內容物

以下圖片只供參考，可能和實際不同



重要說明

- 安裝前請先徹底閱讀說明書，讓您能更輕鬆地安裝VAG 1.4 TSI Oil Filter Adaptor。
- 不正確的安裝過程所導致的不良後果，將無法享有保固服務，例如以不正當的方式破壞內容物等；若因不正確的使用方式導致使用者人身或財產損失，本公司將不負事故與賠償責任。
- 請不要在空氣不流通的場所進行作業。
可能引起一氧化碳中毒，對人體造成傷害。
- 安裝前請先將引擎熄火。
未熄火的引擎一旦拔出管路，可能造成機件故障與電腦燈亮起。
- 請勿對本產品私自加工或進行改造。
此動作容易導致產品失去安全性。
- 裝好後請勿對本產品施加太強的外力。
本產品的插拔皆有正確程序，不當的施力將導致管路破裂、受損。
- 如有任何安裝上的問題或對施工程序不熟悉者，請委託專業店家安裝。
由於本產品安裝上需要專業知識，對安裝技巧不熟悉的使用者，請委託店家或專業技師為您安裝。

注意事項

- 請靜待一小時後再安裝。
剛熄火的引擎具有極高溫度，人體不慎接觸可能會造成傷害。
- 請穿戴隔熱手套安裝。
隔熱手套除可防止雙手燙傷外，還可避免被尖銳物體割傷的機會。
- 本產品只適用於VW、AUDI、SKODA車系中搭載VAG 1.4 TSI引擎的車輛。
- 本產品不適用於其他引擎。
- 請確實將螺絲接頭裝妥。
安裝完成後請確認所有螺絲接頭是否確實安裝到位，以免發生漏油問題。

安裝說明

安裝前的準備

關掉引擎




打開引擎蓋

經過1小時以上




開始安裝


步驟一（請使用工具將原廠機油濾芯轉下。）

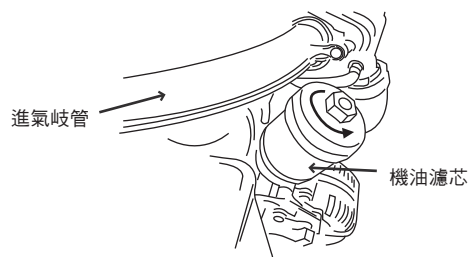


步驟二（將原廠機油芯上的油壓調整器與彈簧拆下。）




步驟三（將油壓調整器與彈簧安裝到1.4 TSI專用機油轉接座中。）

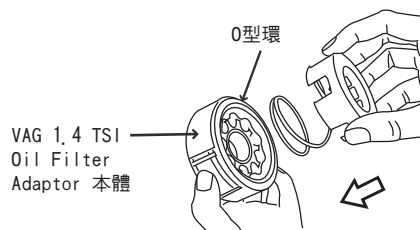

步驟四（油壓調整器需安裝於附有O型環的那面，且用力壓下卡榫使其固定於機油轉接座上。）



步驟五（把機油轉接座安裝於引擎上，並將其上的轉接螺絲鎖緊，記得需將油壓調整器的那面朝下安裝。）

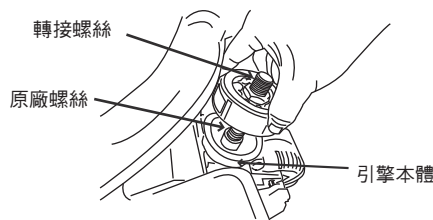

步驟六（最後將機油濾芯安裝於機油轉接座上，即可完成該產品的安裝，其周邊設有兩個螺絲孔，若沒有鎖上賽車錶感應器的話，需使用螺絲塞住孔洞，以避免機油噴出。）

