


產品特點

- 無須進行剖線改裝，專車專用接頭，只要找到對應連接點，即可完成安裝。
- 增設保險絲線組，全面保護車輛電子設備安全。
- 安全升級，多種燈系可供選擇，讓車輛辨識度大幅提升，降低遭後方車輛追撞之風險。
- 展示車模式，切換此模式，在聚會場合，突顯愛車的與眾不同。
- 駐車模式，臨時路邊停車時，此模式可提醒其他車輛、行人留意，更添加獨特風格。

注意事項



- 不正確的安裝手段所導致的不良後果將無法享有保固服務，例如電極反接或是以不正當的方式破壞內容物等；若因不正確的使用方式導致使用者人身或財產損失，本公司將不負責事故與賠償責任。
- 請不要在空氣不流通的場所進行作業。
可能引起一氧化碳中毒或爆燃現象，對人體造成傷害。
- 請勿損傷電線表皮。
線路表皮如果被座椅橫擋或車門之類的物品弄傷的話，可能會因為短路、接觸不良等而引發火災。
- 配線完畢請用膠帶等物品整理好。
行車間可能因電線糾纏導致駕駛不便，強力拉扯電線可能發生短路等現象，非常危險。
- 請勿在駕駛狀態中進行本產品的操作。
行車時對本產品進行操作或是確認顯示狀況可能會因為駕駛分心而導致車禍，請先確認行車安全再小心使用。
- 如有任何安裝上的問題或對配線作業不熟悉的情況，請委託專業店家安裝。
由於本產品安裝上需要專業知識，對配線不熟悉的使用者請委託店家或專業技師為您安裝。
- 本產品只適用於DC 12V的車輛。
其他電壓是無法操作的。
- 請勿對本產品私自加工、拆解或進行改造。
- 請勿裝置於容易高溫或潮濕處。
這種條件下容易導致故障。
- 裝好後請勿對本產品施加太強的外力。
用雙面膠固定黏貼的物品在剛裝好時容易脫落，請小心。

配件說明

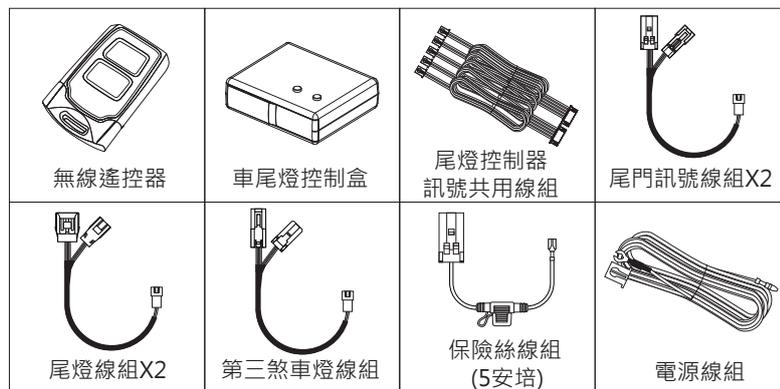

內容以實際產品為主


安裝簡圖

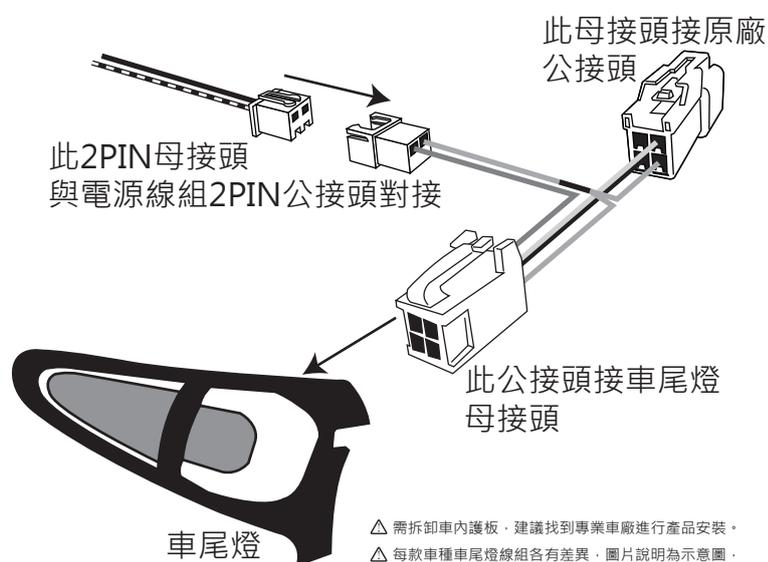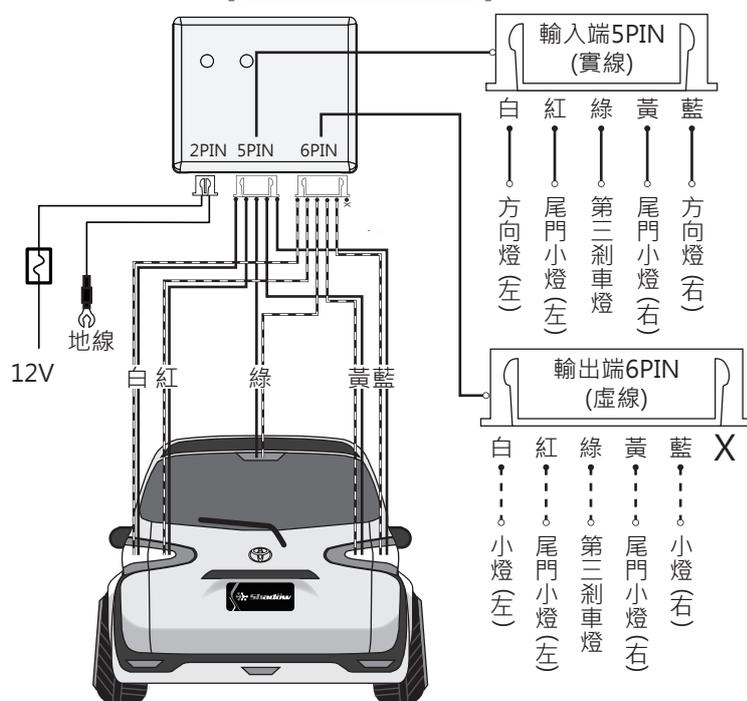

△ 需拆卸車內護板，建議找到專業車廠進行產品安裝。


△ 每款車種車尾燈線組各有差異，圖片說明為示意圖，實際安裝以實車為主，並請配合專業技師之建議進行安裝。

操作介面

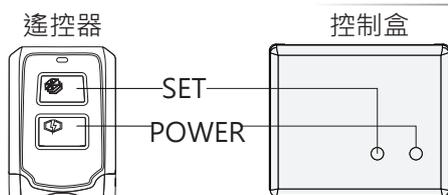

SET鍵：操作模式切換

POWER鍵：開啟/關閉車尾燈控制模式



循環選單切換模式，內鍵記憶功能，關閉後控制模式後再開啟亦可回到關閉前之模式。

功能說明

車尾燈組狀態	觸發條件	觸發按鍵	可選模式	注意事項
 小燈(紅)	 小燈	SET鍵	7	在僅開啟小燈的狀態下進行設定
 閃黃燈	 閃黃燈		8	在僅開啟閃黃燈的狀態下進行設定
 剎車燈(全亮)	 剎車燈		4	在僅踩剎車的狀態下進行設定，建議兩人，一人踩住踏板。
 方向燈(單閃)	 方向燈		4	需開啟ACC，並開啟方向燈的狀態下進行設定

△ 為避免因頻繁剎車，導致剎車燈經常閃爍，容易造成後方駕駛人之視線不良，故設計剎車燈之閃爍功能，8秒內連續踩剎車，僅長亮起剎車燈。

△ 如因車子本身的電壓和電流有提供不足的狀況，可能導致部分功能無法正常運作。

特殊功能設定

觸發按鍵	觸發時間	顯示	解除	說明
	長按5秒	開啟駐車燈模式 長亮1小時後，進入省電模式 	按壓SET或POWER鍵 以解除駐車燈模式 閃黃燈/方向燈/剎車燈 皆可解除省電模式/駐車燈	當駕駛停車後，可隨即開啟駐車燈模式，此時車尾燈組之小燈會亮起，而變得醒目，以提醒後方車輛或行人等，為車輛多一分保障。
	長按5秒	開啟展場模式 循環展示車尾燈動畫 	按壓SET或POWER鍵 以解除展場模式	此模式可在不同場合進行車輛的尾燈組展示，並且亦可作為警示用。

狀況排除

常見狀況	可能原因	排除方法
車尾燈組無法亮起	保險絲燒毀	檢查對應保險絲
	電源無導通	檢查電源接頭是否穩固
遙控器無法控制	藍芽無配對，未偵測訊號	請返回購買點進行藍芽配對
車尾燈組閃爍錯位作動	車尾燈配線錯誤	檢查接頭是否正確
車尾燈組無法控制作動	遙控器/控制器未按POWER鍵啟動裝置	詳見說明書設定
	初次安裝未按POWER鍵啟動裝置	詳見說明書設定



SHADOW AUTO TLC 安裝說明書

製造商：丞架股份有限公司

電話：04-7681140 傳真：04-7698587

地址：台灣彰化縣秀水鄉金興村番花路348號

網址：www.shadowmotor.com.tw



Shadowmeter



著作權 丞架股份有限公司 本文禁轉

Made In Taiwan